ARMOTEC
TECNOLOGÍAS QUE SATISFACEN

FILTRO NEUMÁTICO REGULADOR 1/2" NPT 40 µm, AUTO DRENAJE - ANTI ÁCIDO



Nuestro filtro neumático regulador está formado por dos elementos:

Un filtro de línea que elimina partículas de polvo en el aire comprimido y que al mismo tiempo suele ser coalescente para condensar agua, sin embargo, se recomienda tratar antes el aire procedente de los compresores y un regulador de presión que permite reducir la presión de entrada del aire a la presión de trabajo.


MODELO

UFR-04NTDA (SHAKO)

CARACTERÍSTICAS

- Remueve el agua y las partículas de forma eficaz.
- Los elementos filtrantes de 40 µm y 5 µm son fácilmente intercambiables y reemplazables.
- Ajuste fácil y preciso de presión.

SÍMBOLO

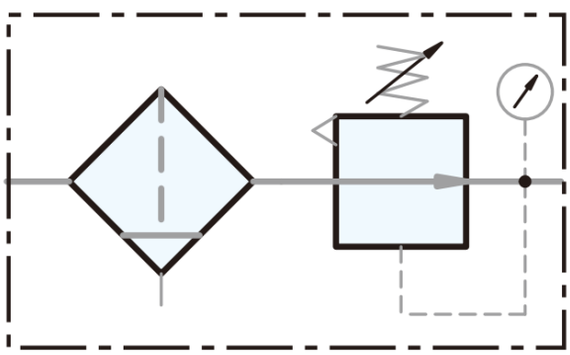

Filtro + regulador

Calle Francisco de Toledo 165, Surco Lima - Perú
Teléfono: 01-2743414 / 990 297 533 / 977 622 648 / 998 348 873
Correo: ventas@armotec.pe - www.armotec.pe

ARMOTEC
TECNOLOGÍAS QUE SATISFACEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UFR	04	N	T	D	A	
Filtro regulador	Dimensiones de la rosca	1/2”	NPT	Latón: 40µm	Drenaje automático	Recipiente	Antiácido alcalino


MODELO	UFR-04NTDA
Dimensión de la rosca	1/2”
Fluido	Aire comprimido
Construcción del regulador	Pistón
Material del cuerpo	Aleación de Aluminio
Material del recipiente	Antiácido y alcalino.
Filtración	Latón sintetizado 40µm
Presión del rango de operación	0,5 a 9,9 kg/cm^2
Máx. Entrada de presión	15 kgf/cm^2
Máx. Velocidad en el flujo l/min (ARN)	2600
Temperatura ambiente	-10^{o}C a 60^{o}C

Calle Francisco de Toledo 165, Surco Lima - Perú
Teléfono: 01-2743414 / 990 297 533 / 977 622 648 / 998 348 873
Correo: ventas@armotec.pe - www.armotec.pe

ARMOTEC
TECNOLOGÍAS QUE SATISFACEN

Capacidad del depósito	105cc
Drenado estándar	Drenaje semi automático (Drena por debajo de 0,5 kgf/cm²)
Peso neto	930g
Accesorios	**Rango de Manómetro de 0 a 150 psi, soporte de montaje y tapón.**


DIMENSIONES

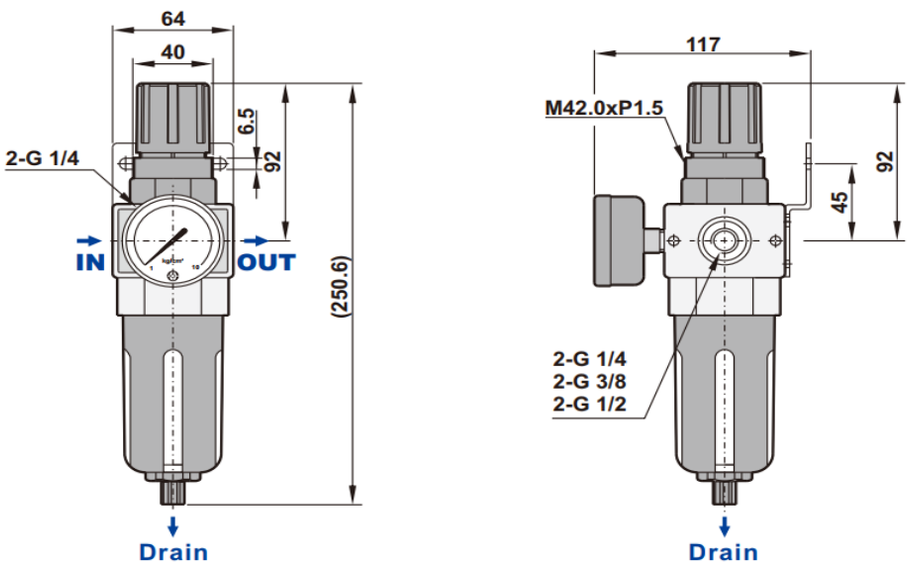

CARACTERÍSTICAS DE FLUJO

NOTA:

- Eje x: Flujo (l/min).
- Eje y: Presión kgf/cm2).
- Línea Azul: (P0) = Presión de Salida.
- Línea Negra (P1) = Presión de Entrada.
- P1-P0= Rango de presión.

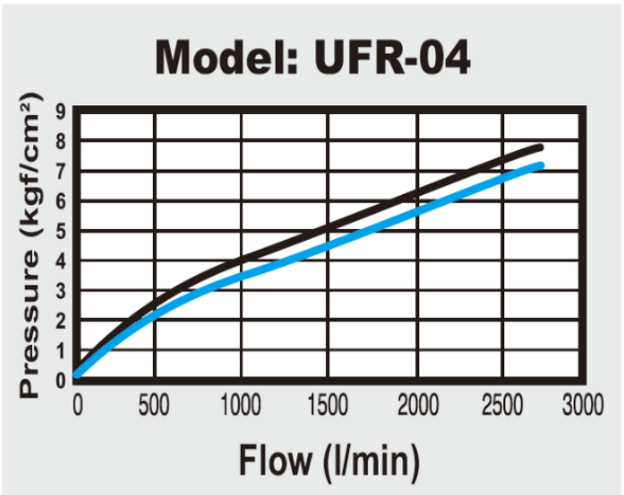

Calle Francisco de Toledo 165, Surco Lima - Perú
Teléfono: 01-2743414 / 990 297 533 / 977 622 648 / 998 348 873
Correo: ventas@armotec.pe - www.armotec.pe